



STANDARDPROGRAMM FÜR GEWENDELTE TREPPEN

Schalungsgrundmaß










Auftritt: 26 cm
 Steigung: 17 bis 19 cm
 Laufbreite: ≤ 1,00 m
 Laufstärke: 14 bis 18 cm
 (abhängig von der Steigungshöhe)

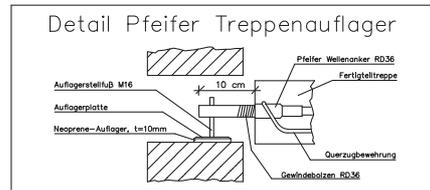

Als Eckauflager dient ein Pfeifer-Zwischenaufleger VarioSonic SL-WS. Auf Wunsch auch mit Schallschutzbox als SL-WS lieferbar.

Die dargestellten Grundrisse stellen nur die gängigsten Treppenhäusbreiten dar. Selbstverständlich sind auch andere Formen herstellbar. Bitte sprechen Sie uns an!

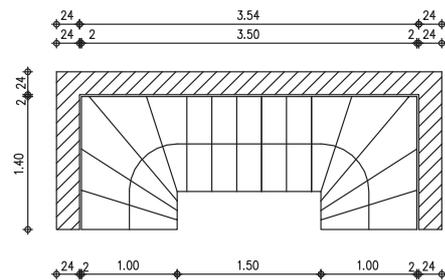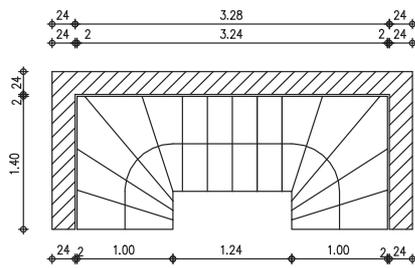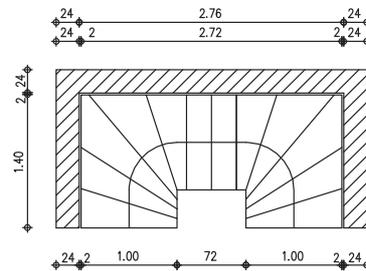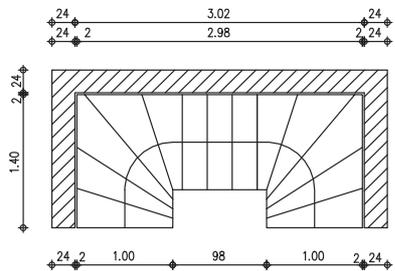

Zu beachten: Das Mindestmaß des Treppenauges beträgt 20 cm.